


Odcinek C-D

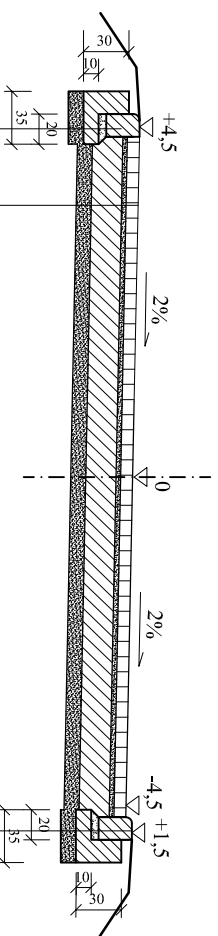

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 23 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

<p>Objekt: Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 363/15 i 539/5 w msc. Brzozie</p>	
<p>Temat: PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE</p>	<p>Nr rys. 5</p>
<p>Branza: DROGOWA</p>	<p>Podpis</p>
<p>Projektant: inż. Jacek Bednarski upr. Nr BA-IV/8346/179/10/89-90 Nr 293/73</p>	<p>Skala: 1:50</p>
<p>Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Kraszkiewicz</p>	<p>Data: Styczeń 2022r.</p>