


PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ

Odcinek A-B (od km 0+000 do km 0+110,4)

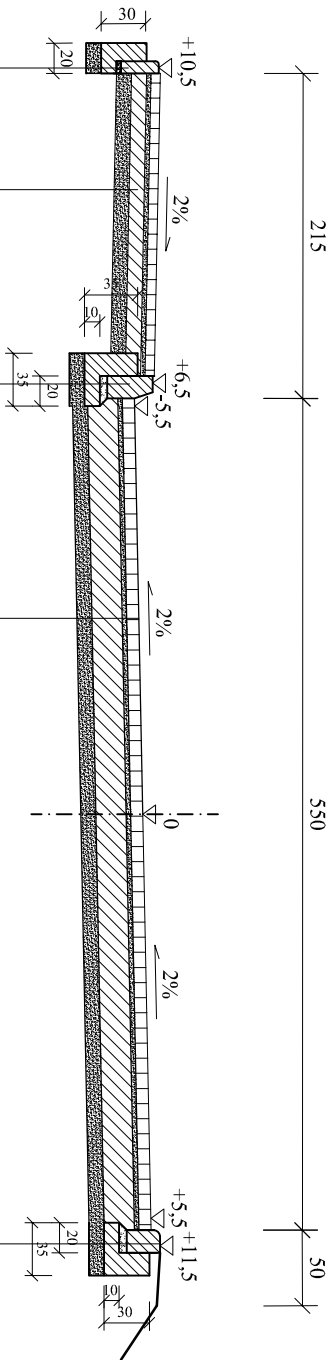

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem. - piaskowej
Ława bet. gr. 10 cm z betonu C12/15
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 23 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Obiekt: Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 363/15 i 539/5 w msc. Brzozie			
Temat: PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE		Nr ps. 3	
Branża: DROGOWA	Podpis		
Projektant: inż. Jacek Bednarski		Skala: 1:50	
upr. Nr BA-W/8346/179/70/89-90 Nr 293/73			
Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Kroszkiewicz		Data: Syczeń 2022r.	