

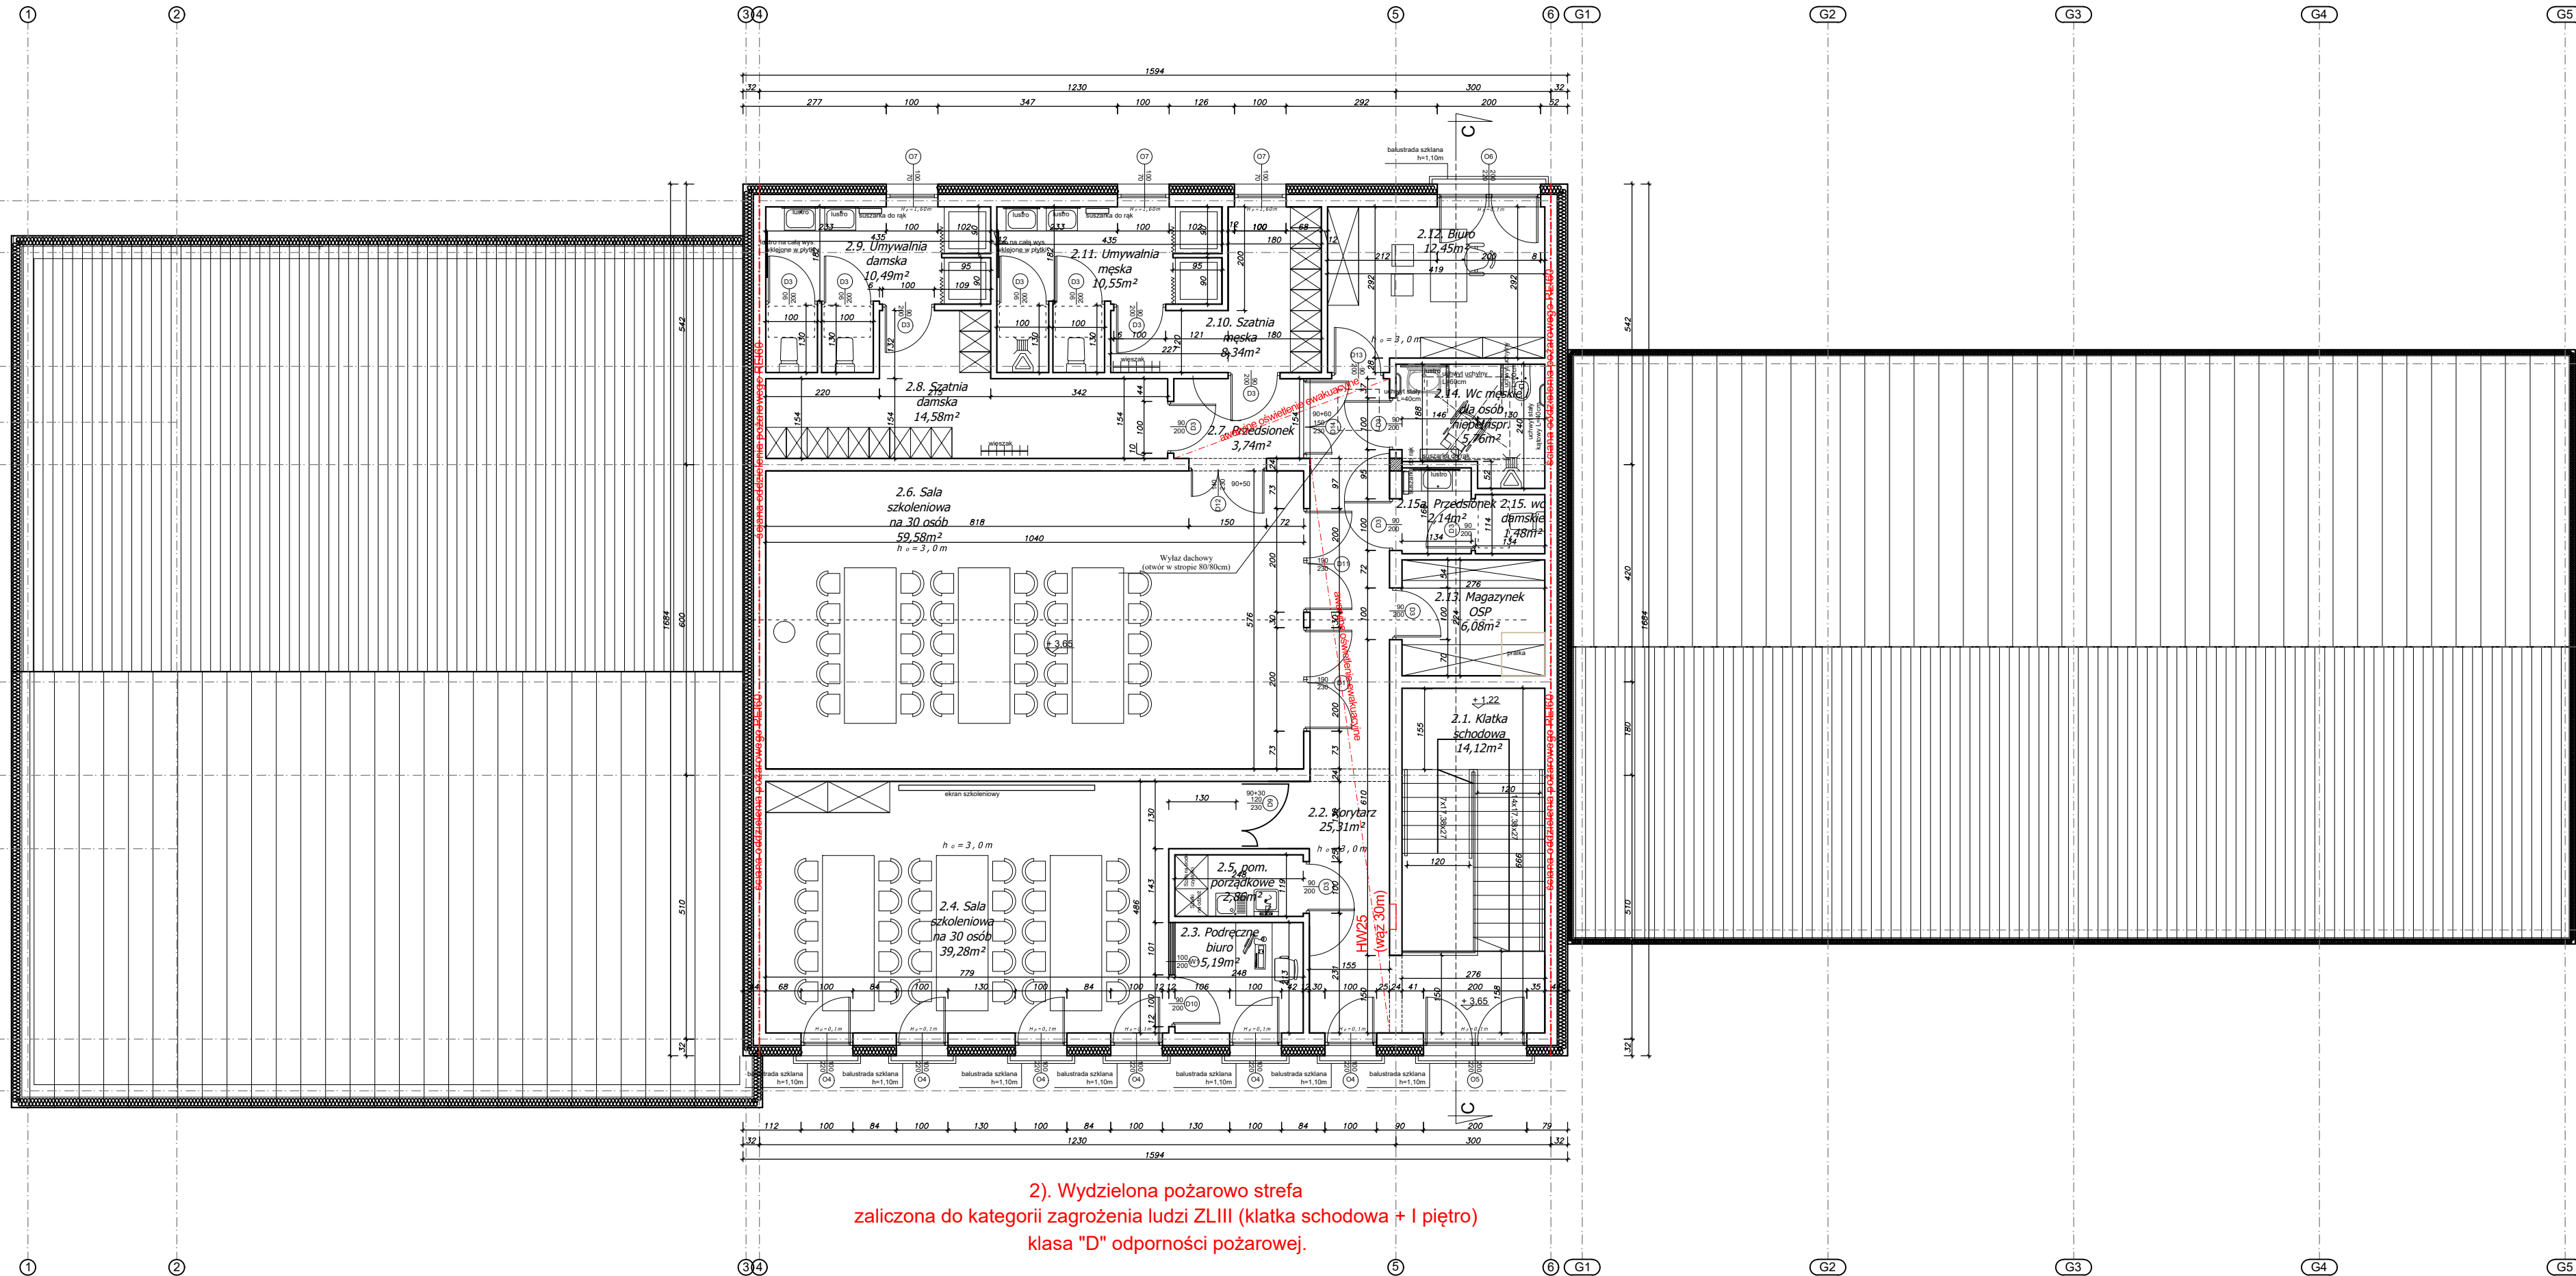


RZUT I PIĘTRA  
skala 1:100



Wypozażenie WC dla osób niepełnosprawnych



1. miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 1 szt.
2. umywalka dla osób niepełnosprawnych 700x570mm (bateria z wysuwaną wylewką, syfon z elastycznym odpływem) 1 szt.
3. uchwyt ścienny 90x400mm 1 szt.
4. podpora uchylna 600x170mm 2 szt.
5. lustro uchylne 607x657mm 1 szt.
6. uchwyt ścienny kątowny 90x400mm 1 szt.

UWAGI:

- \* Poręcze mocować na wysokości max. 80cm.
- \* Deska sedesowa na wysokości max. 50cm.
- \* Górna krawędź umywalki na wysokości max. 85cm.

Zestawienie powierzchni I piętra		
Nr., Ozn.	Nazwa pomieszczenia	Pow. w m <sup>2</sup>
<b>III. Powierzchnie wewnętrzne</b>		
2.1	Klatka schodowa	14,12
2.2	Komunikacja	25,31
2.3	Podręczne biuro	5,19
2.4	Sala szkoleniowa	39,28
2.5	Pomieszczenie porządkowe	2,86
2.6	Sala szkoleniowa	59,58
2.7	Przedśionalek	3,74
2.8	Szatnia damska	14,58
2.9	Umywalnia damska	10,49
2.10	Szatnia męska	8,34
2.11	Umywalnia męska	10,55
2.12	Biuro	12,45
2.13	Magazynek OSP	6,08
2.14	Wc męskie i dla osób niepełnospr.	5,76
2.15a	Przedśionalek	2,14
2.15	Wc damskie	1,48
Razem - powierzchnie		221,95
Kubatura netto kondygnacji		665,85m <sup>3</sup>

2). Wydzielona pożarowo strefa  
zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII (klatka schodowa + I piętro)  
klasa "D" odporności pożarowej.

Ściany oddzielenia pożarowego ocieplane wełną mineralną

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z Remizą OSP w Brzozowie, na terenie działki nr 363/08, powiat brodnicki, powiat brodnicki, obszar ewidencyjny: Brzozów 10 gmina: 040204, 2.0001.363/08	
<b>PIN</b> PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Inwestor:		Urząd Gminy w Brzozowie, Brzozów 50, 87-313 Brzozów, powiat brodnicki	
Architekt		Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis	
Architekt spr.		mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	GP.17542/13570/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Konstruktor		mgr inż. arch. Beata Smaga	63/2009 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Konstruktor spr.		mgr inż. Paweł Zaniecki	KXP.00817P00000 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
		mgr inż. Marcin Malinowski	KXP.00817P00000 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Rzut I piętra					skala 1:100
					03