



# Rdzeń poz. R-2 -10szt.

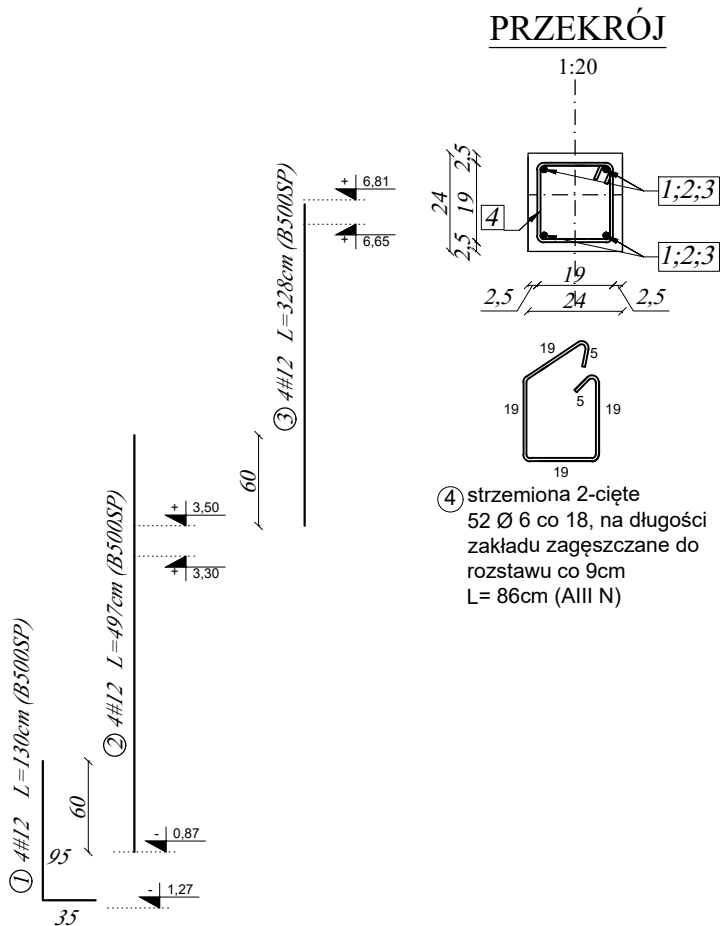

Wykaz stali zbrojeniowej dla rdzenia poz. R-2						
Nr. pręta	Średnica	Liczba	Długość	Ciężar	Klasa stali	
					A-IIIIN	A-IIIIN
	mm	szt.	mm	kg/m	#6	#12
1	12	4	1300	0,888		4,62
2	12	4	4970	0,888		17,65
3	12	4	3280	0,888		11,65
4	6	52	860	0,222	9,93	
					Σ	9,93 kg
					Ogółem	33,91 kg
						43,84 kg

**UWAGA:** Dokładne długości prętów domierzyć na budowie.

Elementy monolityczne :  
Beton: C25/30 (B30) XC1  
Stal : AIIIIN (B500SP)  
Otulenie: 2,5cm

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu, na terenie działki nr 363/36 powiat brodnicki	
		Inwestor:		Gmina Brzozie Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki	
PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Nazwisko i imię		Nr uprawnień	Podpis
Konstruktor		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Rdzeń poz. R-2					sierpień 2022r. skala 1:50 31