
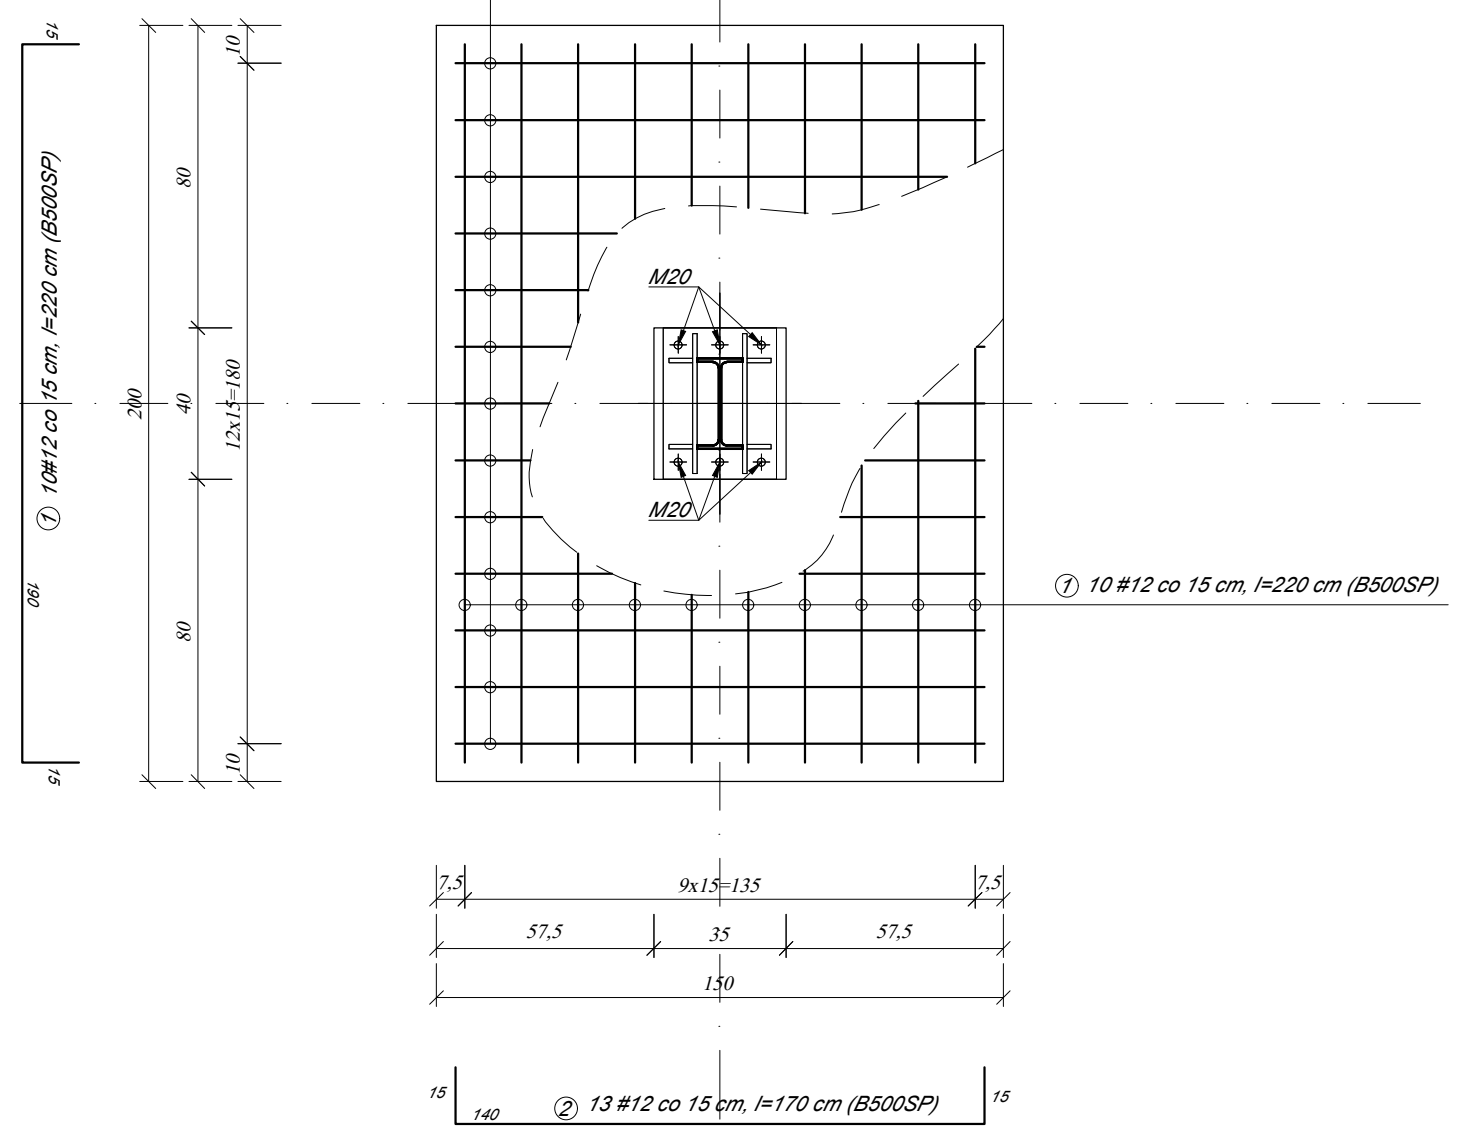
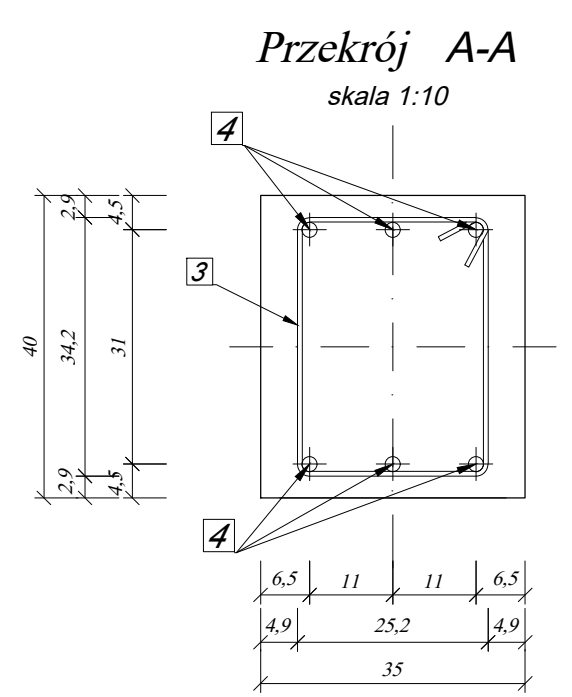
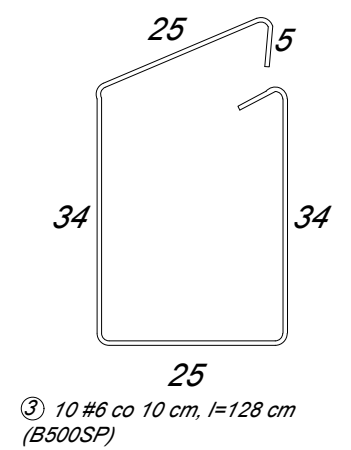
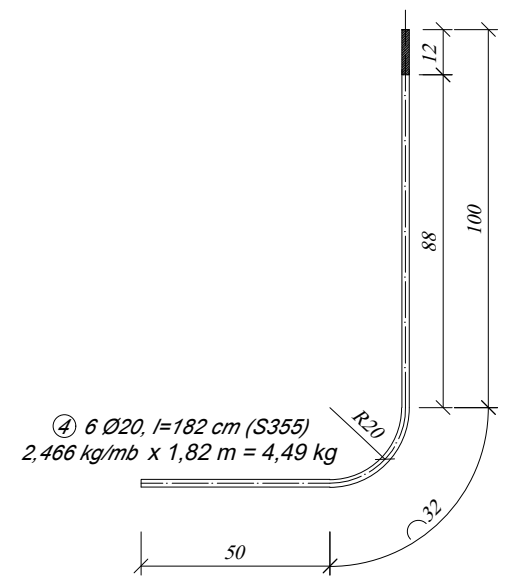


Stopa żelbetowa  
Poz. StH-3  
wykonać 1 szt.

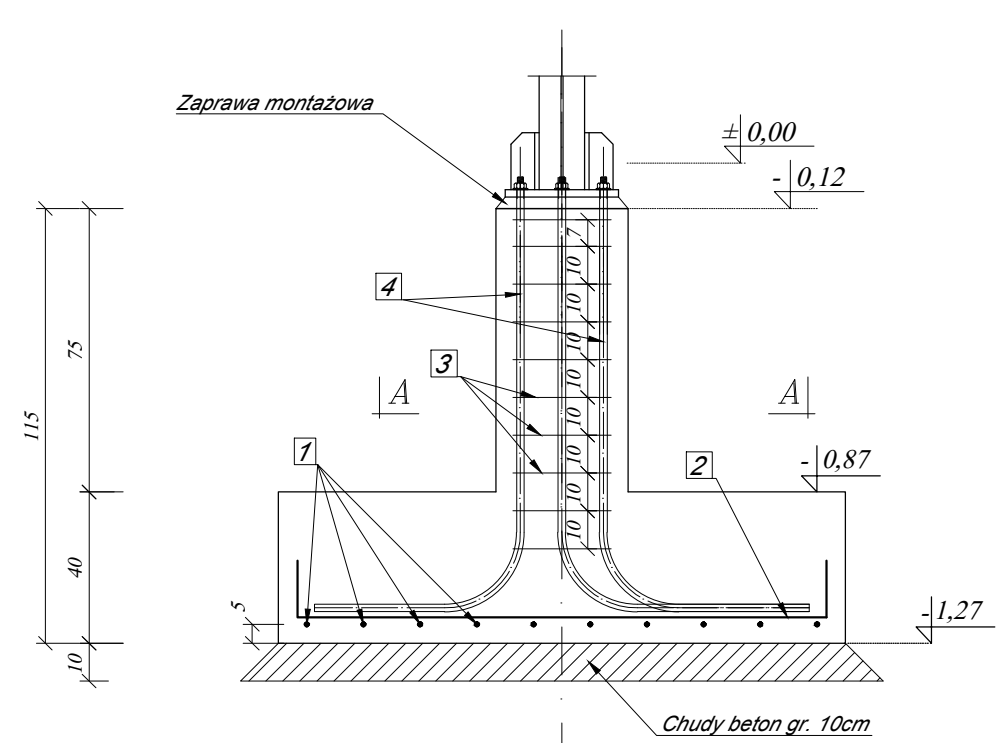

Wykaz stali zbrojeniowej dla stopy żelbetowej poz. StH-3, dla 1 szt.						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Ciężar kg/m	Klasa stali	
	mm	szt.	mm		A-IIIIN (B500SP)	A-IIIIN (B500SP)
					# 6	# 12
1	12	10	2200	0,888		19,53
2	12	13	1700	0,888		19,62
3	6	10	1280	0,222	2,84	
					Σ	2,84 kg
					Ogółem	41,99 kg

Beton C20/25 XC2 (B25)  
A-IIIIN (B500SP) -zbrojenie główne  
-strzemiona  
Otulenie: 50mm  
S355 - kotwy

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu, na terenie działki nr 363/36 powiat brodnicki obręb ewidencyjny: Brzozie Id działki: 040204_2.0001.363/36					
<div><div>P</div><div>I</div><div>N</div></div> <div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</div>		Inwestor:		Gmina Brzozie Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki					
		Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis			
Konstruktor		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/0009/POCK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Konstruktor spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/0081/POCK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Stopa poz. StH-3						sierpień 2021r.		skala 1:20	
								39	