


# Ława fundamentowa poz. ŁH-40

## Wieniec poz. WH-1

50,5 mb  
50,5 mb

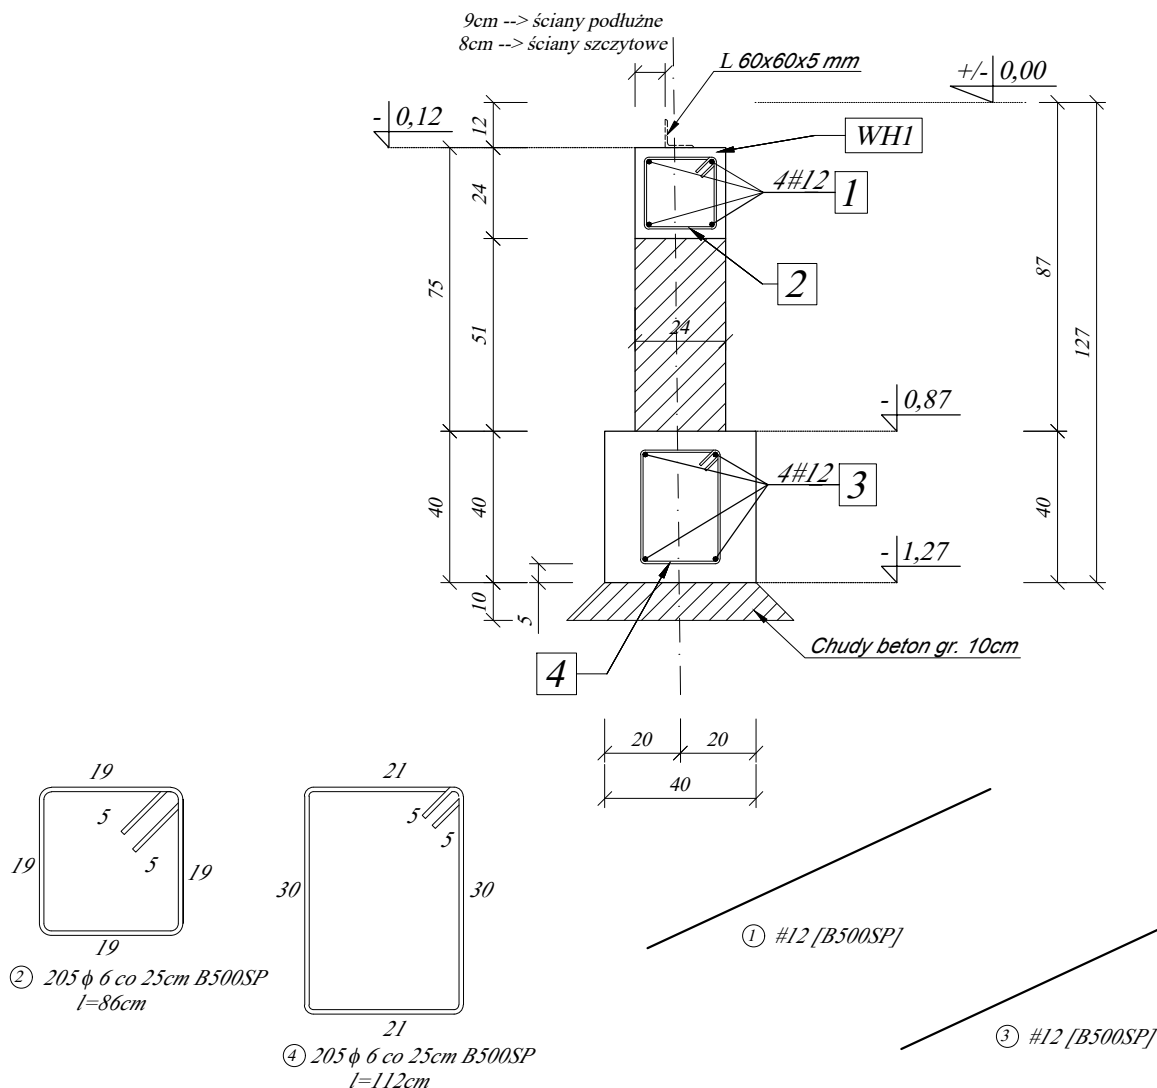

Wykaz stali zbrojeniowej dla ławy żelbetowej poz. ŁH-40; wieńca poz. WH-1						
Nr preta	Średnica mm	Liczba szt.	Długość mm	Ciężar kg/m	Klasa stali	
					A-IIIIN (B500SP) # 6	A-IIIIN (B500SP) # 12
1	12	4	56000	0,888		198,87
2	6	205	860	0,222	39,13	
3	12	4	56000	0,888		198,87
4	6	205	1120	0,222	50,96	
Σ					90,09 kg	397,74 kg
Ogółem					487,83 kg	

### Fundamenty :

Beton C20/25 XC2 (B25) - ławy i stopy fundamentowe

Pręty główne A-IIIIN (B500SP)

Otulinie prętów :

- wieniec - 2,5cm
- ława - 5,0cm

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu, na terenie działki nr 363/36 powiat brodnicki	
INWESTOR		Inwestor:		Gmina Brzozie Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki	
PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Nazwisko i imię		Nr uprawnień	Podpis
KONSTRUKTOR		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/0009/POOR/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
KONSTRUKTOR spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/0081/POOR/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Ława poz. ŁH-40					skala 1:20
					36

sierpień 2022r.