




## Agregat skraplający Embraco **UNT6222GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5			10
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNT6222GK	769	1022	1289	1579	1886	2216	2390	1225	6,25	2552

\*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto		
	[cm³]				[A]	[L]	Cieczowe	Ssące	Ilość		Średnica	Wydatek powietrza
							[cal]	[cal]	[szt.]		[mm]	[m³/h]
UNT6222GK	17,39	CSR	30	2,3	3/8	1/2	1	275	640	33,3		

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.

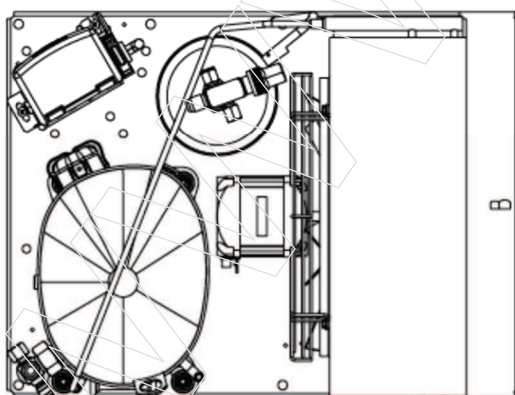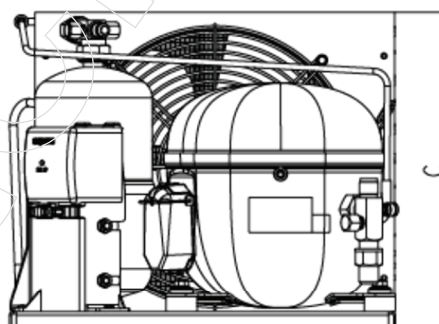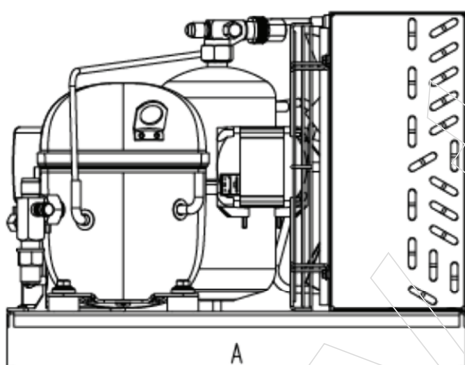

Wymiary:

A = 470 mm

B = 395 mm

C = 324 mm