
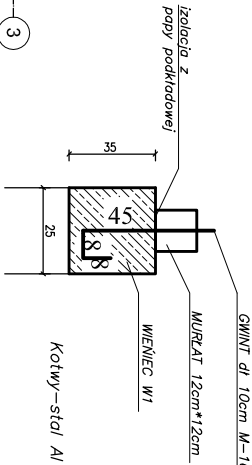


Rzut poddasza
1:50

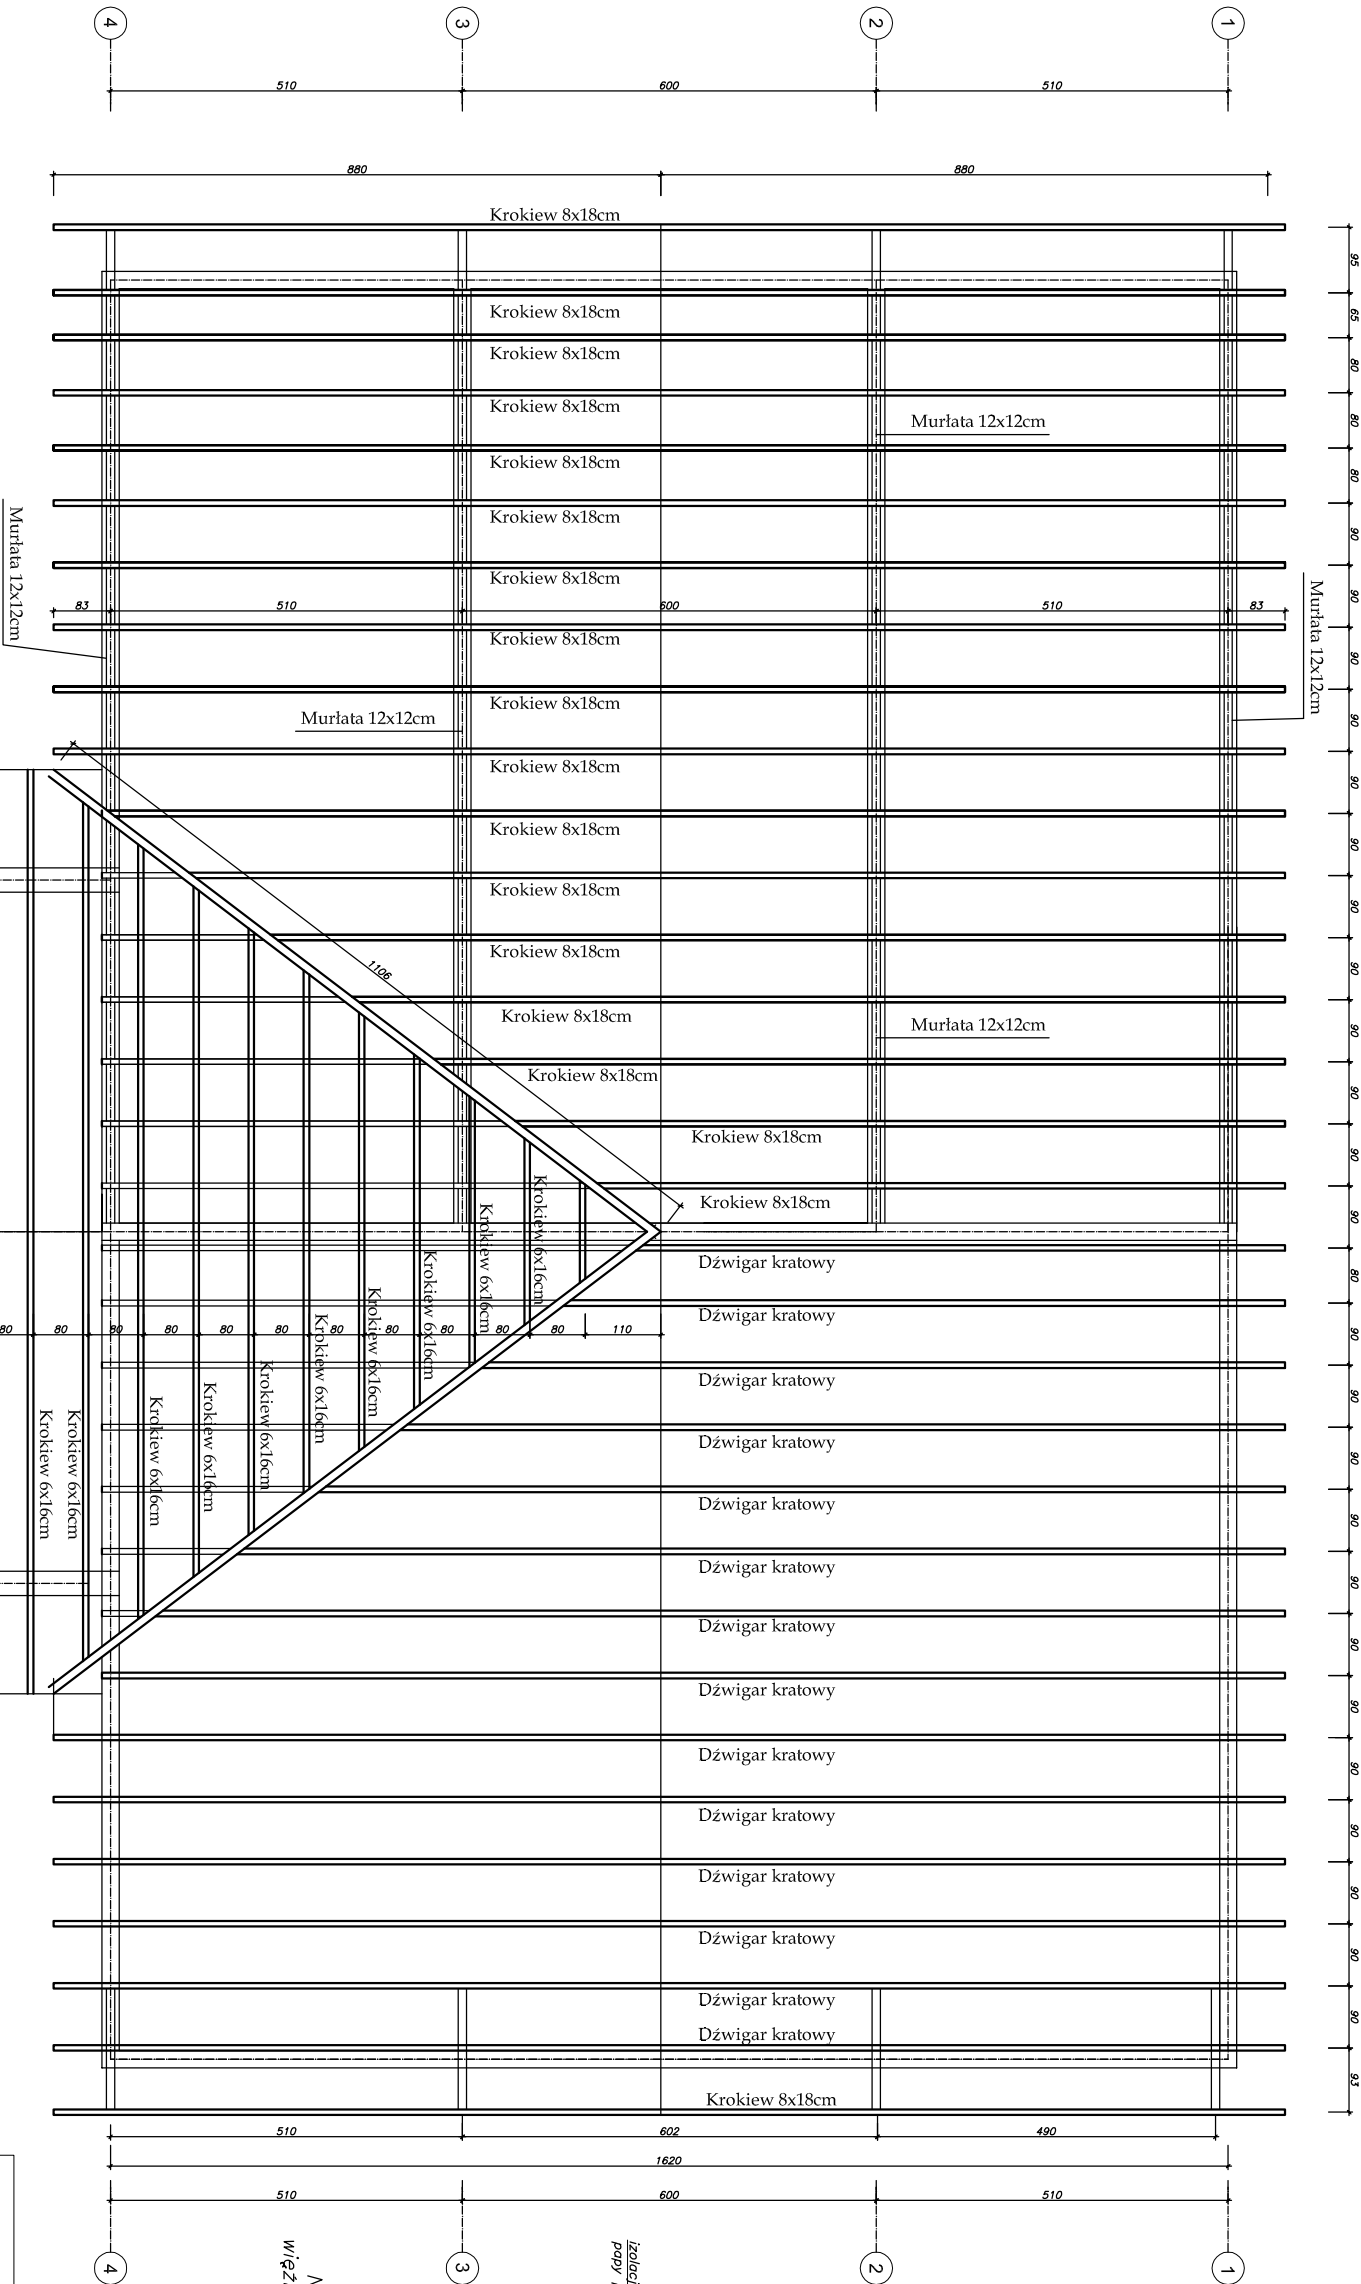

Szczegó! zakotwienia murlaty
w wieńcu SKALA 1:20
Kotwienie murlaty max co 150 cm

Nieopisane na rysunku elementy
więzby mają następujące przekroje:
– murlaty (12x12)cm. – krokwie (18x8)cm.
– deski okapowe (20x2,8)cm.

Drewno C30

USŁUGI PROJEKTOWE, DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE	
--	--

obiekt:	BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚWIECICY W JAJKOWIE NA DZIAŁCE NR 81/6 - obręb 0002 - JAJKOWO jednostka ewidencyjna 040204_2 BRZOZIE
inwestor:	GINNA BRZOZIE 87-313 BRZOZIE, BRZOZIE 50

rys. nr	4K	Skala	1:100
konstruktor:	mgr inż. Dionizy Smaga	upr. nr	KUP/0003/POOK/06
sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Paweł Zanięcki	upr. nr	KUP/0009/POOK/08

Schemat wykonania stężeń dźwiagrów w kalenicy dachu
Stężenia z desek 15/2,5cm



dźwigar deskowy



dźwigar deskowy



dźwigar deskowy



dźwigar deskowy



dźwigar deskowy